

## MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC max. 26,3VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

30 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

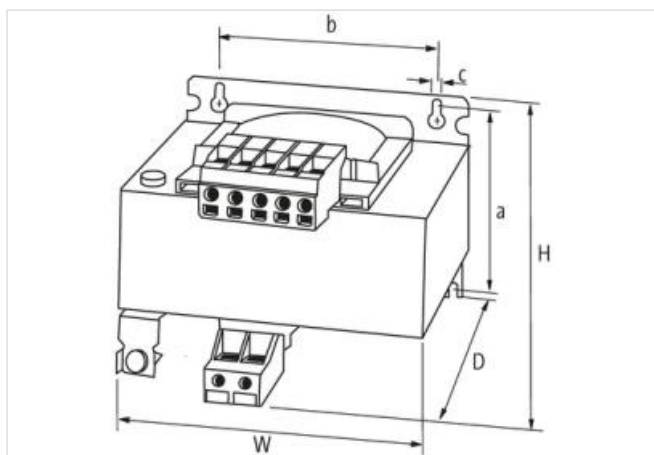
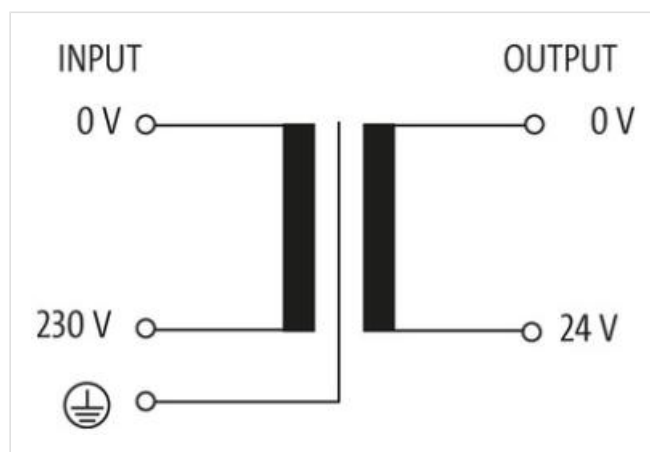


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27031202      |
| ECLASS-7.0         | 27031202      |
| ECLASS-8.0         | 27031202      |
| ECLASS-9.0         | 27031202      |
| ETIM-5.0           | EC002486      |
| GTIN               | 4048879328807 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85043180      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Eingangsspannung 1 AC | 230 V  |
| Eingangsspannung AC   | 230 V  |
| Eingangsstrom AC      | 0,15 A |
| Einschaltstrom max.   | 0,8 A  |
| Kurzschlussstrom      | 3,1 A  |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ausgangsspannung AC          | 24 V  |
| Ausgangsspannung einstellbar | nein  |
| Schaltleistung AC max.       | 30 VA |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 3,8 kV |
|------------------------------------------|--------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                                        |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715) |
| Befestigungsmaß a            | 56 mm                                             |
| Befestigungsmaß b            | 56 mm                                             |
| Befestigungsmaß c            | 4,8 mm                                            |
| Höhe                         | 92 mm                                             |
| Breite                       | 79 mm                                             |
| Tiefe                        | 93 mm                                             |
| Durchmesser Bohrung          | 4,8 mm                                            |
| Länge Bohrung                | 10 mm                                             |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 35 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 80 °C  |

**Konformität**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|-----------------|-----------------------------------|

**Anschlusstyp 3**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anschlusstyp 1      | Input               |
| Anschlusstyp 2      | Output              |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Polzahl             | 2                   |
| PIN 2               | 230 V               |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Polzahl             | 2                   |
| PIN 2               | 24 V DC             |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | metallisch          |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | PE                  |