

**SV-SUB D 15Bu.-KL FK**

Buchsenleiste  
15-polig  
Federkraftklemmen

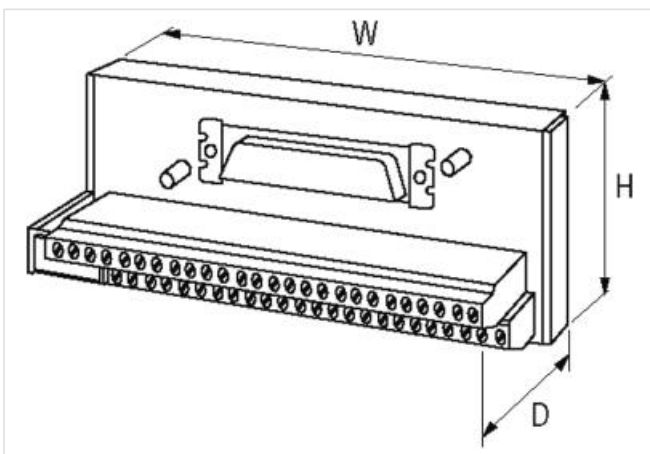
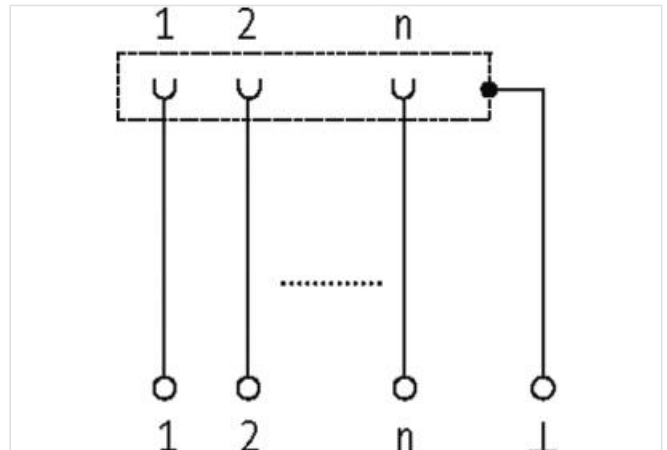
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27379201 |
| ECLASS-6.1  | 27260708 |
| ECLASS-7.0  | 27141152 |
| ECLASS-8.0  | 27141152 |
| ECLASS-9.0  | 27141152 |
| ECLASS-10.1 | 27141152 |
| ECLASS-11.1 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC001283                                   |
| GTIN                                       | 4048879021579                              |
| Verpackungseinheit                         | 1                                          |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                                   |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                            |
| Betriebsspannung AC                        | 125 V                                      |
| Betriebsspannung DC                        | 150 V                                      |
| Betriebsstrom max.                         | 2 A                                        |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                            |
| Überspannungskategorie (EN 60664-1)        | II                                         |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                            |
| Befestigungsart                            | geschnappt                                 |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715)                    |
| Höhe                                       | 63 mm                                      |
| Breite                                     | 75 mm                                      |
| Tiefe                                      | 48 mm                                      |
| Verriegelungsart                           | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                                      |