

**MIRO 6,2 steckbar Steckmodul Ausgangsrelais**

IN: 12 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

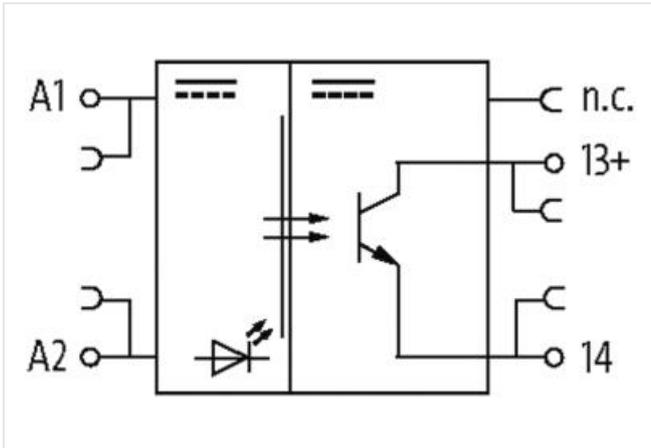
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021388
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

**Elektrische Daten | Ausgang**

Schaltleistung AC max.	1500 VA
Schaltleistung DC max.	120 W
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	30 V
Schaltstrom DC	10 mA
Schaltstrom max.	6 A

**Geräteschutz | Elektrisch**

Bemessungsisolationsspannung	300 V
------------------------------	-------

**Mechanische Daten**

Abfallzeit max.	4 ms
Ansprechzeit max.	8 ms

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Kontakt	Ag Sn O2
------------------	----------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	gesteckt
-----------------	----------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.05.2024

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	60 °C