

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Südafrika

1xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × Südafrika

1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1 × FI-Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



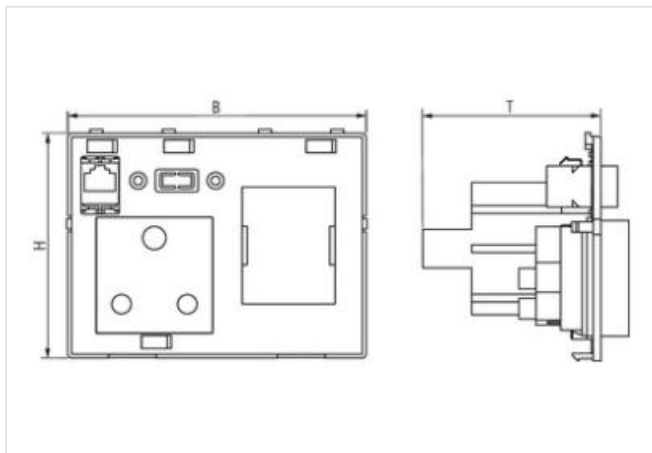


Abbildung stellvertretend

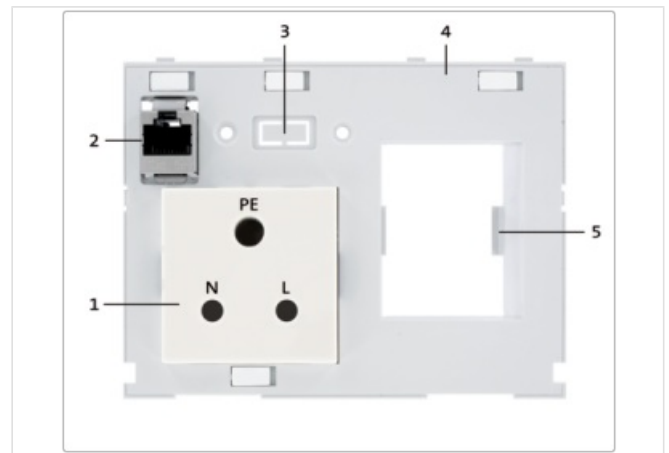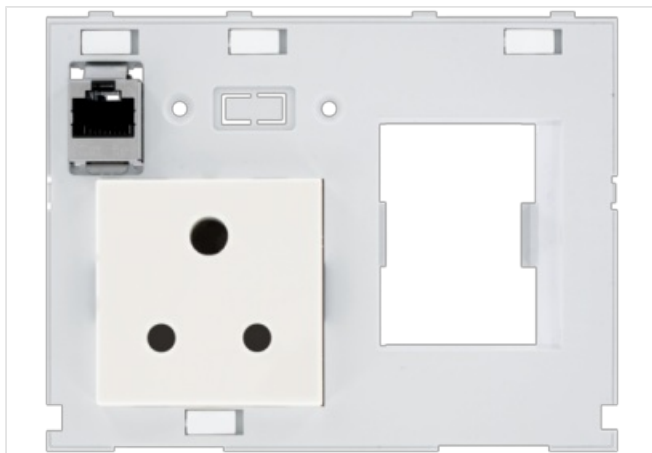

Generelle Produktinformationen

Herstellername	Murrelektronik
Herstellerproduktbezeichnung	Fr. Modul South Africa+RJ45, RCD-cutout
URI Hersteller	https://www.murrelektronik.com/
URI Produkt	https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
------------	----------

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4065909068267
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Kompatibilität | Kompatibel zu

~	4000-68522-0000001 Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb.
~	4000-68524-0000003 Rahmenmodul 2-fach grau Daimler
~	4000-68524-0000001 Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart
~	4000-68523-0000003 Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler
~	4000-68523-0000001 Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb.
~	4000-68522-0000003 Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler

Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP20
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP20
Verschmutzungsgrad	2

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Bezeichnungsschild	PC
Material Kombieinsatz	PBT

Mechanische Daten | Montagedaten

Nettogewicht	115 g
Höhe	88 mm
Breite	116 mm
Tiefe	69 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Umweltklasse (IEC 60721)	3K3

Umweltproduktkonformität

REACH	(EC) No 1907/2006
RoHS	2011/65/EU - Exception 6(c)
China RoHS II	SJ/T 11364-2014 - EPUP-50
WEEE	2012/19/EU

Bestückung 1

Abisolierlänge	10 mm
Anschlussart	Schraubenklemmen SK , M3
Anzugsdrehmoment	1,2 Nm
Landesausführung	Südafrika
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
Netzfrequenz	50 Hz
Nennspannung AC max.	250 V
Nennstrom	16 A

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-2
Material Gehäuse	PC
Material Kontakt	Messing, Stahl
PIN 1	L
PIN 2	N
PIN 3	PE

Bestückung 2

Ausführung Netzwerkschnittstelle	Gender Changer
Familie-Bauform	RJ45
Geschlecht	female
Kabelkategorie min.	Cat5e
Steckzyklen min.	50
Betriebsspannung AC max.	30 V
Betriebsspannung DC max.	42,4 V
Betriebsstrom max.	175 mA
Geschirmt	ja
Befestigungsart	gesteckt, Schnappverriegelung
Beschichtung Gehäuse	verzinkt
Beschichtung Kontakt	vergoldet
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Kontakt	Phosphorbronze
Polzahl	8

Bestückung 3

Aussparung	verblendet
------------	------------

Bestückung 4

Anschlussart	Gewinde , M4
Anzugsdrehmoment	0,9 Nm
Material Schirmblech	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Bestückung 5

Aussparung	für FI/LS Schutzschalter
Bestückbar mit	Siemens 5SU1356-7KK10, oder baugleich