

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,**

Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1700000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

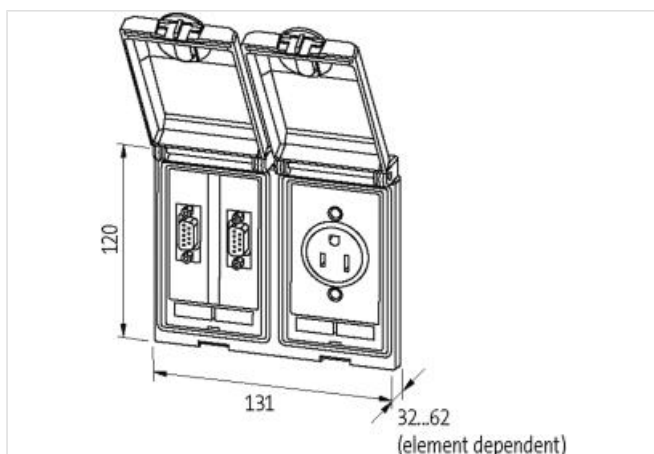


Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879033176 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

**Rahmen**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65                |
| Betriebstemperatur min.                 | -10 °C              |
| Betriebstemperatur max.                 | 60 °C               |
| Lagertemperatur min.                    | -25 °C              |
| Lagertemperatur max.                    | 60 °C               |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm                |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm                |
| Beschichtung Gehäuse                    | oberflächenveredelt |
| Farbe Deckel                            | transparent         |
| Material Deckel                         | PC                  |
| Material Gehäuse                        | Feinzinkdruckguss   |

**Schirmblech**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
| Anzugsdrehmoment     | 0,9 Nm     |

**Deutschland (VDE)**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG-Nummer max.           | 10                  |
| Betriebsspannung AC       | 250 V               |
| Betriebsstrom             | 16 A                |
| Statusanzeige LED         | gelb                |
| Anschlussart              | Schraubenklemmen SK |
| Polzahl                   | 2 + PE              |
| Anschlüsse pro Pol        | 2                   |
| Schutzkontakt vorhanden   | ja                  |

**SUB-D9**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V   |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V   |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V   |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
| Betriebsstrom                        | 3 A    |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9 |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9 |

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Geschlecht           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite | male                                       |
| Verriegelungsart     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl              | 9                                          |

**SUB-D25**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D25                                    |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D25                                    |
| Geschlecht                           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite                 | Lötanschluss                               |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 25                                         |

**RJ45**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |