

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000003,**

Einsatz 4000-68000-0140000 + 4000-68000-0940000

## [Link zum Produkt](#)

### Abbildungen

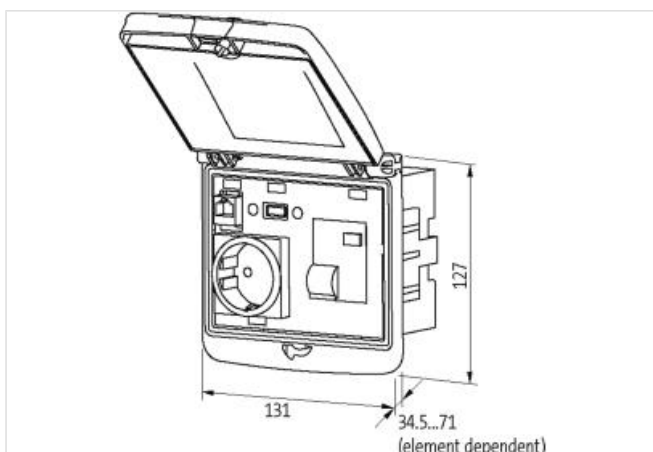


Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879406680 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Rahmen

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65        |
| Betriebstemperatur min.                 | -30 °C      |
| Betriebstemperatur max.                 | 70 °C       |
| Lagertemperatur min.                    | -30 °C      |
| Lagertemperatur max.                    | 80 °C       |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm        |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm        |
| Farbe Deckel                            | transparent |
| Farbe Gehäuse                           | schwarz     |
| Material Deckel                         | PC          |
| Material Gehäuse                        | PA          |

#### Schirmblech

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
| Anzugsdrehmoment     | 0,9 Nm     |

#### Deutschland (VDE)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG-Nummer max.           | 14                   |
| Betriebsspannung AC       | 250 V                |
| Betriebsstrom min.        | 10 A                 |
| Betriebsstrom max.        | 16 A                 |
| Anschlussart              | Federkraftklemmen FK |
| Polzahl                   | 2 + PE               |
| Anschlüsse pro Pol        | 2                    |
| Schutzkontakt vorhanden   | ja                   |

#### USB

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom                        | 1,5 A               |
| USB Spezifikation                    | 3.0                 |
| Übertragungsrate max.                | 5000 MBit/s         |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |

| RJ45                                 |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |