

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000001,**  
 Einsatz 4000-68000-4300003

## Link zum Produkt

### Abbildungen


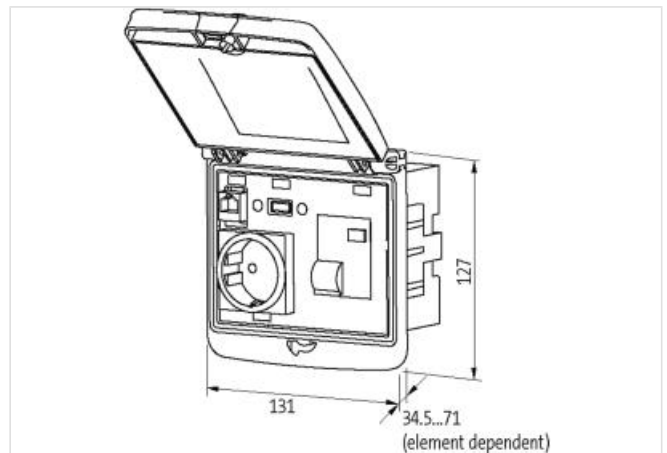


Abbildung stellvertretend

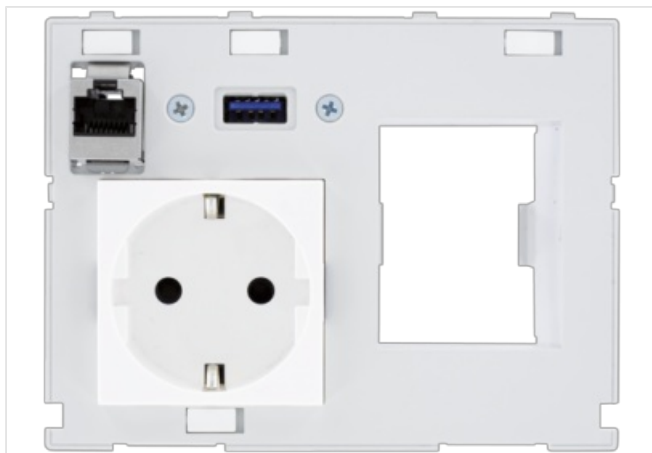

### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27189217 |
| ECLASS-6.1  | 27189217 |
| ECLASS-7.0  | 27189217 |
| ECLASS-8.0  | 27189217 |
| ECLASS-9.0  | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0    | EC002625 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879573948 |
|------|---------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Verpackungseinheit | 1        |
| Zolltarifnummer    | 85366990 |

#### Rahmen

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65        |
| Betriebstemperatur min.                 | -30 °C      |
| Betriebstemperatur max.                 | 70 °C       |
| Lagertemperatur min.                    | -30 °C      |
| Lagertemperatur max.                    | 80 °C       |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm        |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm        |
| Farbe Deckel                            | transparent |
| Farbe Gehäuse                           | schwarz     |
| Material Deckel                         | PC          |
| Material Gehäuse                        | PA          |

#### Deutschland (VDE)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG-Nummer max.           | 14                   |
| Betriebsspannung AC       | 250 V                |
| Betriebsstrom             | 16 A                 |
| Anschlussart              | Federkraftklemmen FK |
| Polzahl                   | 2 + PE               |
| Anschlüsse pro Pol        | 2                    |
| Schutzkontakt vorhanden   | ja                   |

#### USB

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom                        | 1,5 A               |
| USB Spezifikation                    | 3.0                 |
| Übertragungsrate max.                | 5000 MBit/s         |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |

#### RJ45

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |