

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

MKDP/S-Z 16

Passend für Standardausschnitt 16-polige Industriesteckverbinder
Blindplatte

Link zum Produkt

Abbildungen

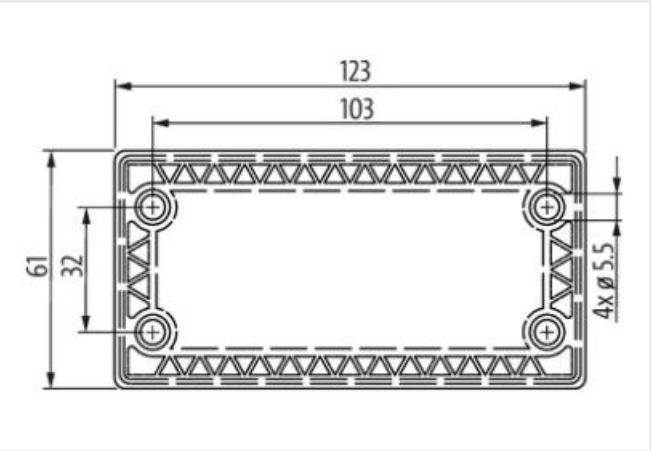
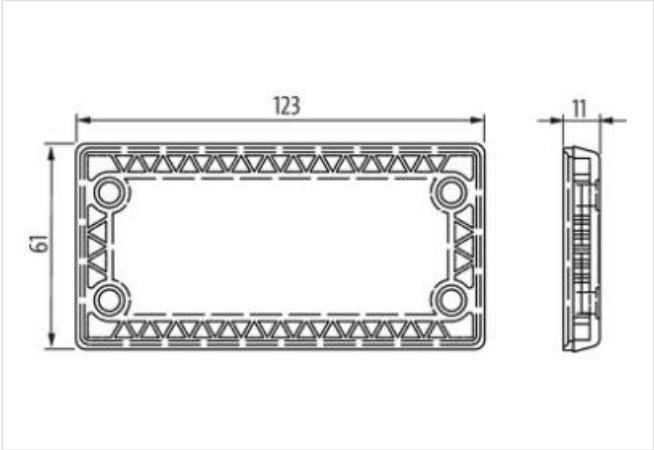


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4065909062111
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097
Geräteschutz Elektrisch	

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	PP

Mechanische Daten | Montagedaten

Nettogewicht	50 g
Höhe Ausschnitt	36 mm
Breite Ausschnitt	86 mm
Höhe	61 mm
Breite	123 mm
Tiefe	11 mm
Lochdurchmesser	5,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	70 °C

Umweltproduktkonformität

REACH	(EC) No 1907/2006
REACH-SVHC	(EC) No 1907/2006
RoHS	2011/65/EU & 2015/863
China RoHS II	SJ/T 11364-2014 - e
California Proposition 65	Compliant
WEEE	2012/19/EU Category 5
Halogen-free-Material	IEC 61249-2-21
Pb-free-Material	2011/65/EU