

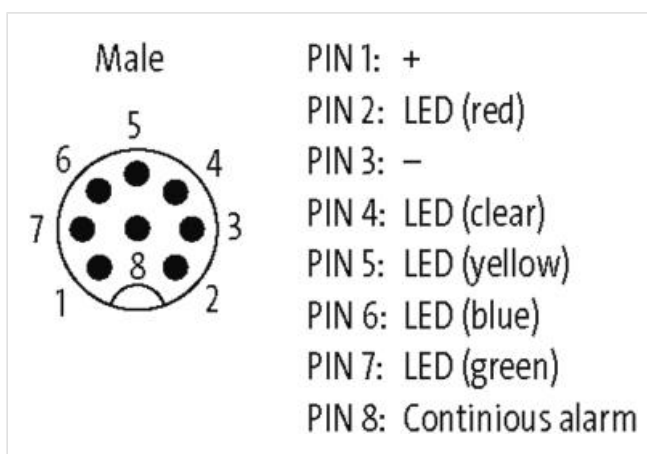
Modlight70 Anschlußelement 8 pol. M12 Abgang unten

Produkt abgekündigt

Basis + Buzzer + Flash
mit M12-Anschluss
Abgang nach unten

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ETIM-5.0	EC001155
GTIN	4048879030908
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	190 mm
------	--------

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	70 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------

Anschlussstyp 1

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	male
------------	------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	8
---------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 2	LED RD
-------	--------

PIN 3	-
-------	---

PIN 4	LED CL
-------	--------

PIN 5	LED YE
-------	--------

PIN 6	LED BU
-------	--------

PIN 7	LED GN
-------	--------

PIN 8	Continuous tone
-------	-----------------