

Modlight Illumix Xtreme Line 27W


LED Maschinenleuchte, IP69K, 24VDC, M12 Anschluss

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

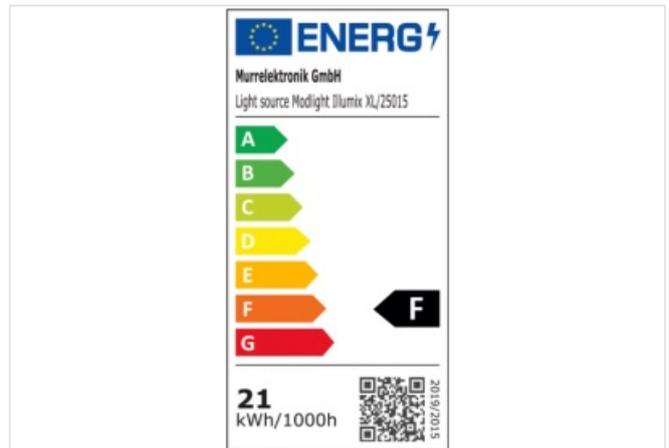

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27110303
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC001334
GTIN	4048879439169
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054239

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	1120 mA

HMI | Beleuchtungseigenschaften

Beleuchtungsstärke	860 lx
--------------------	--------

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	5
---------	---

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (ISO 20653:2013)	IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Materialdaten

Gehäuseeigenschaften	mit Edelstahlabdeckung
Material Gehäuse	Aluminium

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	43 mm
Breite	97 mm
Tiefe	441 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C