

Kabelbund

PUR 5x1.0 gr 50m

PUR/PVC  
5× 1.0 mm²

Link zum Produkt

Abbildungen

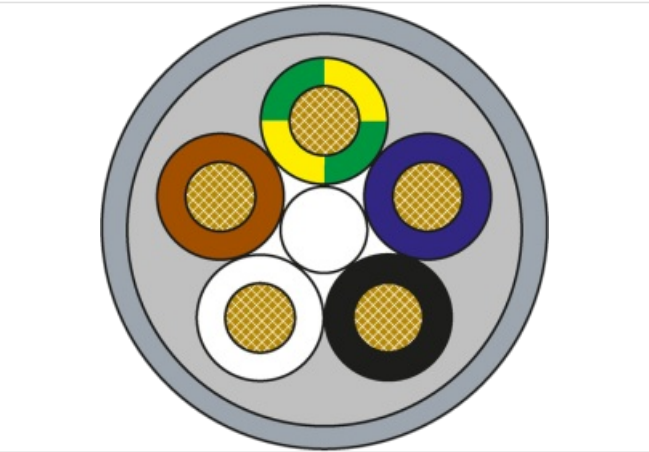


Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten                |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                         | 27062011                                                                                                |
| ECLASS-7.0                         | 27062011                                                                                                |
| ECLASS-8.0                         | 27062011                                                                                                |
| ECLASS-9.0                         | 27062011                                                                                                |
| ECLASS-10.1                        | 27060106                                                                                                |
| ECLASS-11.1                        | 27060106                                                                                                |
| ECLASS-12.0                        | 27060106                                                                                                |
| ETIM-5.0                           | EC001855                                                                                                |
| GTIN                               | 4048879407717                                                                                           |
| Verpackungseinheit                 | 1                                                                                                       |
| Zolltarifnummer                    | 85444995                                                                                                |
| Installation   Kabel               |                                                                                                         |
| Kabelkennung                       | 965                                                                                                     |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation     | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation schwarz), schwarz (Isolation braun), schwarz (Isolation blau) |
| Mantelfarbe                        | grau                                                                                                    |
| Anzahl Verseilung                  | 1                                                                                                       |
| Verseilung                         | 5 Adern um Füller verseilt                                                                              |
| Füller                             | ja                                                                                                      |
| Adernanordnung                     | weiß 4, braun 3, grün-gelb, blau 2, schwarz 1                                                           |
| Kabelgewicht                       | 86,9 g/m                                                                                                |
| Material Mantel                    | PUR                                                                                                     |
| Shore-Härte Mantel                 | 90 ± 5 Shore A                                                                                          |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)      | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei                                                           |
| Außendurchmesser (Mantel)          | 7,2 mm                                                                                                  |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 %                                                                                                   |
| Material Innenmantel               | PVC                                                                                                     |
| Farbe Innenmantel                  | grau                                                                                                    |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Aderisolation                   | PP                                                                                                      |
| Anzahl Adern                             | 5                                                                                                       |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 2 mm                                                                                                    |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                                                                   |
| Shore-Härte Aderisolation                | 60 ± 5 Shore D                                                                                          |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei                                                                        |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation           | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation schwarz), schwarz (Isolation braun), schwarz (Isolation blau) |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 28                                                                                                      |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,205 mm                                                                                                |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                                                                      |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 5                                                                                          |
| Nennspannung AC max.                     | 600 V                                                                                                   |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                                                                     |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 11,3 A                                                                                                  |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 19,5 Ω/km @ 20 °C                                                                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -30 °C                                                                                                  |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 70 °C                                                                                                   |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                                                                                   |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 70 °C                                                                                                   |
| Flammwidrigkeit                          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                                     |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                                                      |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                                                      |
| Ölbeständigkeit                          | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404                                                   |
| Biegeradius (fest)                       | 7,5 x Außendurchmesser                                                                                  |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10 x Außendurchmesser                                                                                   |