

M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-3

Abschlussstecker  
Stecker M12  
4-polig (gebrückt)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

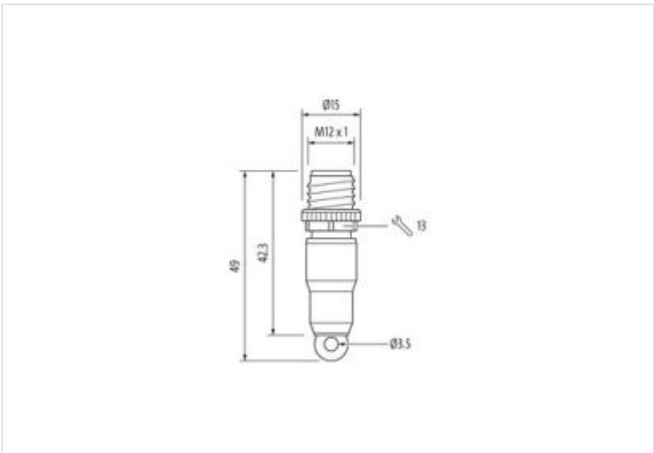
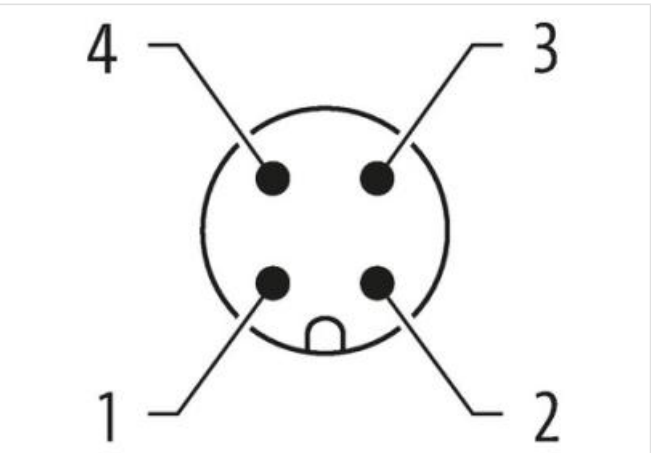
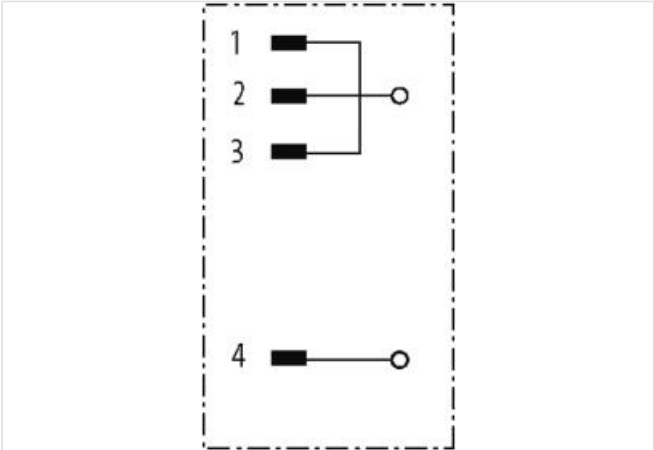


Abbildung stellvertretend

| Seite 1                  |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Befestigungsart          | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform          | M12                   |
| Kodierung                | A                     |
| Polzahl                  | 4                     |
| Schlüsselweite           | SW13                  |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67                  |
| Kaufmännische Daten      |                       |
| ECLASS-6.0               | 23111190              |
| ECLASS-6.1               | 27260702              |
| ECLASS-7.0               | 27440390              |
| ECLASS-8.0               | 27440190              |
| ECLASS-9.0               | 27440190              |
| ECLASS-10.1              | 27440190              |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2024

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-11.1        | 27440190      |
| ECLASS-12.0        | 27440190      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879714310 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max.      | 30 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 30 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A  |

**Installation | Anschluss**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
|------------------|--------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 0,8 kV                |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
| Material Verriegelung     | Zinkdruckguss   |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |

**Konformität**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|-----------------|--------------------------|