

M12 St. 0° B-kod. Schneidklemmanschluss

3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, geschirmt


Stecker gerade
M12, 3-polig
B-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 7...8.8 mm

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

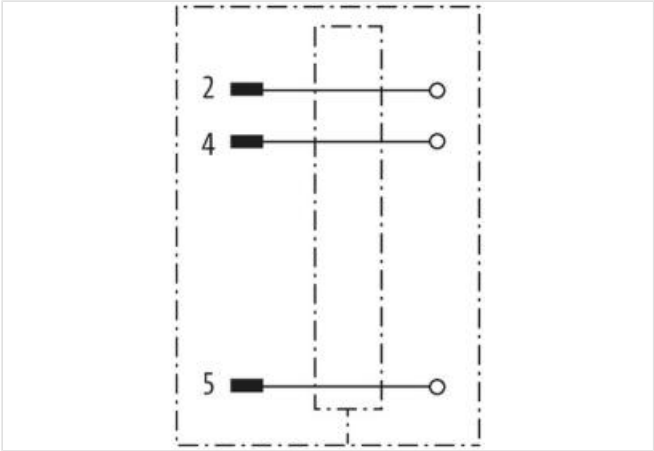

Seite 1	
Familie-Bauform	M12
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879197717
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC max.	32 V
Betriebsspannung DC max.	32 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.04.2024

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	0,34 mm ²
AWG-Nummer min.	24
AWG-Nummer max.	22

Installation | Anschluss

Aderisolationsdurchmesser min.	2 mm
Aderisolationsdurchmesser max.	2,6 mm

Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Klemmbereich min.	7 mm
Klemmbereich max.	8,8 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C