

**M12 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende**

PUR 12x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m

Stecker gerade


M12, 12-polig

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage mit Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

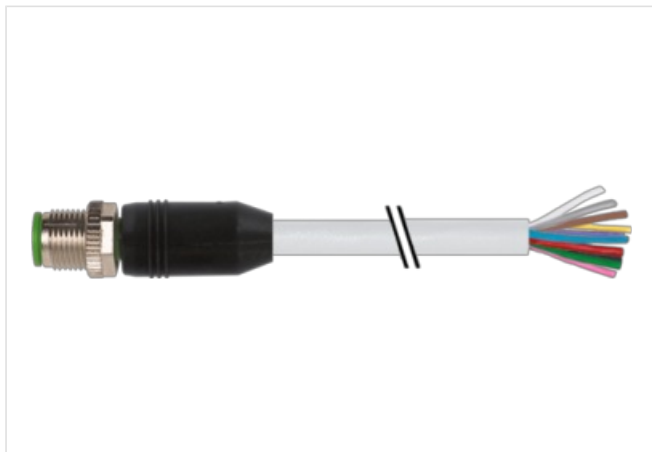[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY PK |
| 12 | RD BU |


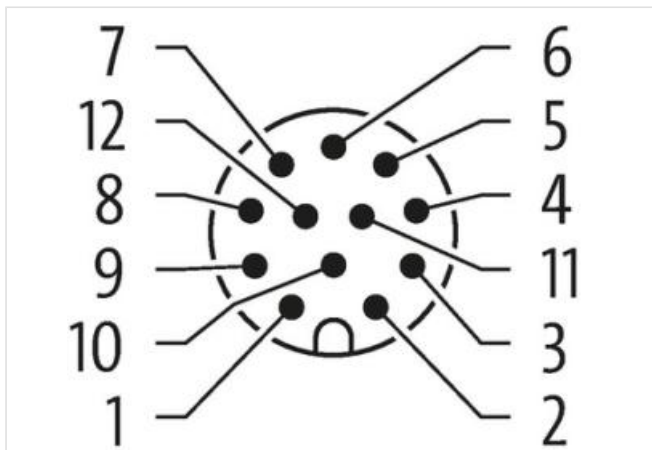


Abbildung stellvertretend

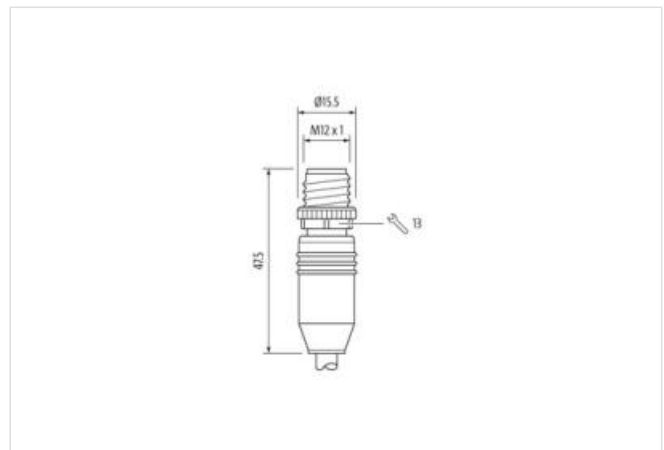

Kabellänge

3 m

Seite 1

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment                           | 0,6 Nm                                 |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt                  |
| Familie-Bauform                            | M12                                    |
| Kodierung                                  | A                                      |
| Material                                   | PUR                                    |
| Schlüsselweite                             | SW13                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP65, IP66K, IP67                      |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                                        |
| ECLASS-6.0                                 | 27279218                               |
| ECLASS-6.1                                 | 27279218                               |
| ECLASS-7.0                                 | 27279218                               |
| ECLASS-8.0                                 | 27279218                               |
| ECLASS-9.0                                 | 27060311                               |
| ECLASS-10.1                                | 27060311                               |
| ECLASS-11.1                                | 27060311                               |
| ECLASS-12.0                                | 27060311                               |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                               |
| GTIN                                       | 4048879292948                          |
| Verpackungseinheit                         | 1                                      |
| Zolltarifnummer                            | 85444290                               |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                        |
| Betriebsspannung AC max.                   | 30 V                                   |
| Betriebsspannung DC max.                   | 30 V                                   |
| Betriebsspannung AC (UL-listed)            | 30 V                                   |
| Betriebsspannung DC (UL-listed)            | 30 V                                   |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 1,5 A                                  |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                        |
| Befestigungsgewinde                        | M12 x 1                                |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                        |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                  |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                      |
| Bemessungsstoßspannung                     | 0,8 kV                                 |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | I                                      |
| <b>Mechanische Daten</b>                   |                                        |
| Kontur für Wellschlauch                    | ohne                                   |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                        |
| Beschichtung Verriegelung                  | matt vernickelt                        |
| Beschichtung Verschraubung                 | vernickelt                             |
| Material Verriegelung                      | Zinkdruckguss                          |
| Material Verschraubung                     | Zinkdruckguss                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                  |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich          | abhängig von angeschlossener Leitung   |
| <b>Konformität</b>                         |                                        |
| Produktstandard                            | DIN EN 61076-2-101 (M12)               |
| <b>Installation   Kabel</b>                |                                        |
| Kabelkennung                               | 301                                    |

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantelfarbe                               | grau                                                                                  |
| Zertifikatstyp                            | cURus                                                                                 |
| Anzahl Verseilung                         | 1                                                                                     |
| Verseilung                                | 3 Adern verseilt                                                                      |
| Anzahl Verseilung (Typ 2)                 | 1                                                                                     |
| Verseilung (Typ 2)                        | 9 Adern um Verseilverbund verseilt                                                    |
| Bandierung                                | Vlies                                                                                 |
| Adernanordnung                            | grau-rosa, violett, rot-blau, braun, rot, grau, schwarz, gelb, rosa, grün, weiß, blau |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)         | 3 Mio. @ 25 °C                                                                        |
| Kabelgewicht                              | 69,3 g/m                                                                              |
| Material Mantel                           | PUR                                                                                   |
| Shore-Härte Mantel                        | 85 ± 5 Shore A                                                                        |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)             | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei                            |
| Außendurchmesser (Mantel)                 | 7 mm                                                                                  |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)        | ± 5 %                                                                                 |
| Material Aderisolation                    | PP                                                                                    |
| Anzahl Adern                              | 12                                                                                    |
| Aussendurchmesser Aderisolation           | 1,25 mm                                                                               |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation  | ± 5 %                                                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                 | 50 ± 5 Shore D                                                                        |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation        | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei                            |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)                | 32                                                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte              | 0,1 mm                                                                                |
| Leiter Querschnitt (Ader)                 | 0,25 mm²                                                                              |
| Material Leiter Ader                      | Kupferlitze, blank                                                                    |
| Leitertyp (Ader)                          | Litzenklasse 6                                                                        |
| Verfahrweg (Schleppkette)                 | 5 m @ 25 °C   horizontal                                                              |
| Strombelastbarkeit (Norm)                 | nach DIN VDE 0298-4                                                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader              | 3 A                                                                                   |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader        | 76 Ω/km @ 20 °C                                                                       |
| Nennspannung Power AC max.                | 300 V                                                                                 |
| Elektrischer Kapazitätsbelag (Power)      | 80000 pF/km                                                                           |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 1,5 kV @ 60 s                                                                         |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Ader)   | 1,5 kV @ 60 s                                                                         |
| Betriebstemperatur min. (fest)            | -40 °C                                                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)            | 80 °C                                                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)          | -20 °C                                                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)          | 80 °C                                                                                 |
| Flammwidrigkeit                           | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                                   |
| Chemikalienbeständigkeit                  | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                                    |
| Benzinbeständigkeit                       | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                                    |
| Ölbeständigkeit                           | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404                                 |
| Biegeradius (fest)                        | 10 x Außendurchmesser                                                                 |
| Biegeradius (bewegt)                      | 15 x Außendurchmesser                                                                 |