

M23 St. 0° selbstanschl. Lötstifte

Stecker gerade
M23, 19-polig
Lötanschluss
Überwurfmutter

Link zum Produkt

Abbildungen

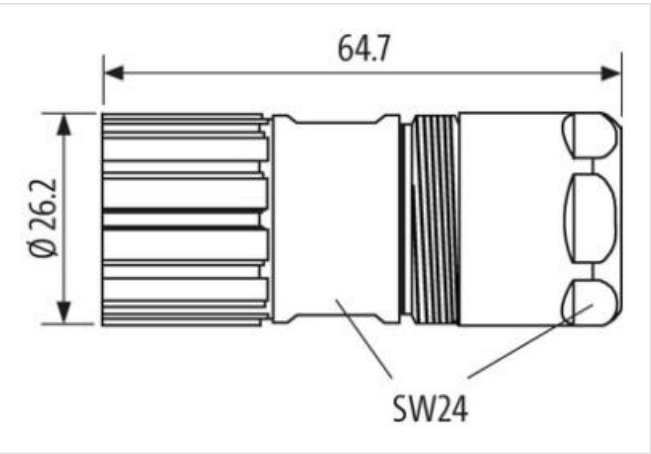
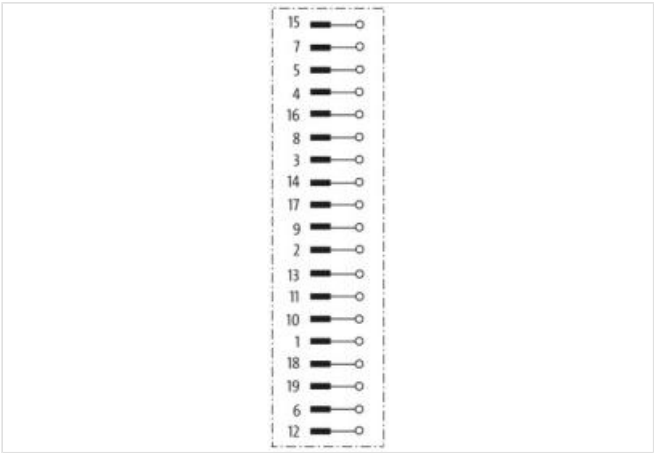


Abbildung stellvertretend

Seite 1	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879324113
Verpackungseinheit	1

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2024

Zolltarifnummer 85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max. 100 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 8 A

Installation

Anschlussquerschnitt max. 1 mm²

Installation | Anschluss

Anschlussinformation Lötkelche

Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Montagedaten

Klemmbereich min. 3 mm
Klemmbereich max. 17 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.

Hinweis zum Biegeradius **ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.