

**SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.**

110V LED+VDR M16x1,5

Bauform A (18 mm)  
110 V AC/DC ±10%  
LED und VDR  
metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

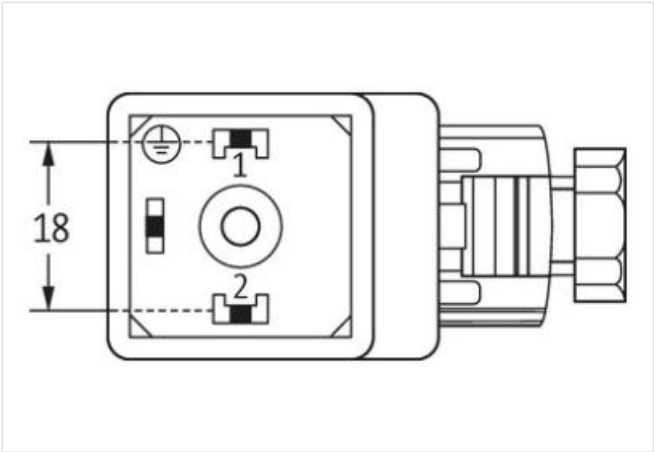
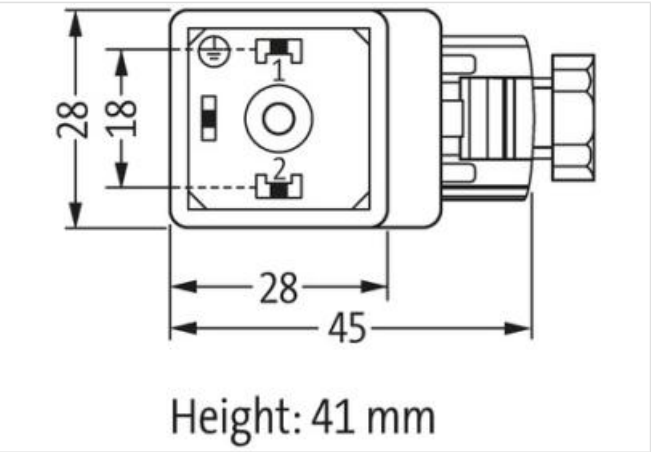
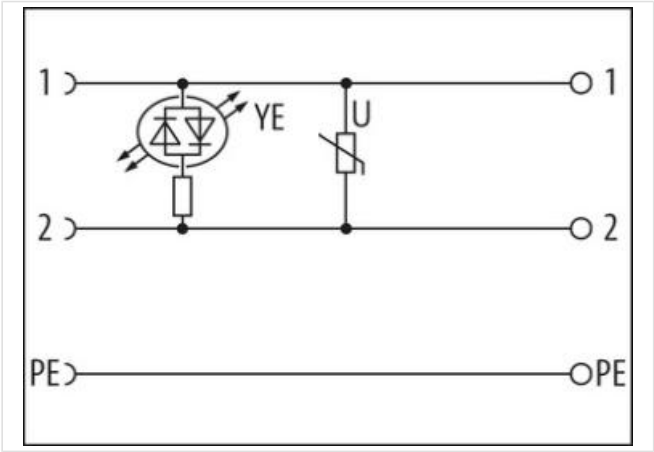


Abbildung stellvertretend

Seite 1

Schutzart (EN IEC 60529) IP65

Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27279221 |
| ECLASS-7.0  | 27440104 |
| ECLASS-8.0  | 27440104 |
| ECLASS-9.0  | 27440102 |
| ECLASS-10.1 | 27440105 |

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27440105                                                                                                                                                   |
| ECLASS-12.0                                | 27440105                                                                                                                                                   |
| ETIM-5.0                                   | EC002062                                                                                                                                                   |
| GTIN                                       | 4048879187626                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit                         | 1                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                                                                                                                            |
| Betriebsspannung AC                        | 110 V                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung AC min.                   | 99 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung AC max.                   | 121 V                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung DC                        | 110 V                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung DC min.                   | 99 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung DC max.                   | 121 V                                                                                                                                                      |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 1 A                                                                                                                                                        |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                                                                                                                                            |
| Statusanzeige LED                          | gelb                                                                                                                                                       |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                                                                                                                                            |
| Anzugsdrehmoment                           | 0,4 Nm                                                                                                                                                     |
| Befestigungsgewinde                        | M3                                                                                                                                                         |
| <b>Installation   Pin-Belegung</b>         |                                                                                                                                                            |
| Polzahl                                    | 2 + PE                                                                                                                                                     |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                                                                                                                            |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| Zusatzbeschaltung                          | Varistor                                                                                                                                                   |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                                                                                                                                                      |
| <b>Wichtige Installationshinweise</b>      |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung                  | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius                    | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |