

**SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl.**

230V LED+VDR PG9

Bauform BI (11 mm)

230 V AC/DC  $\pm 10\%$ 

LED und RC

PG9

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

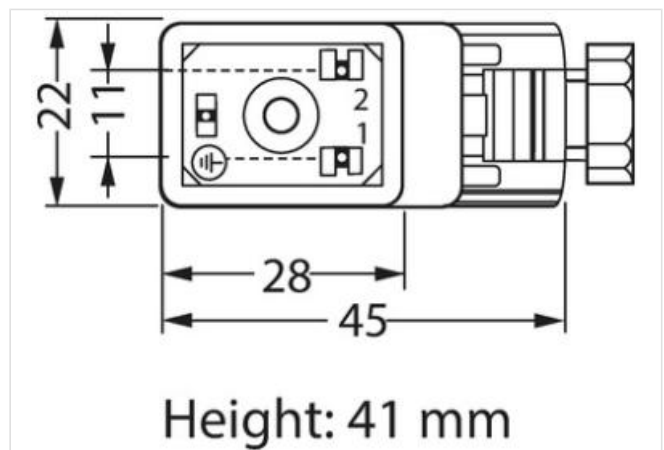
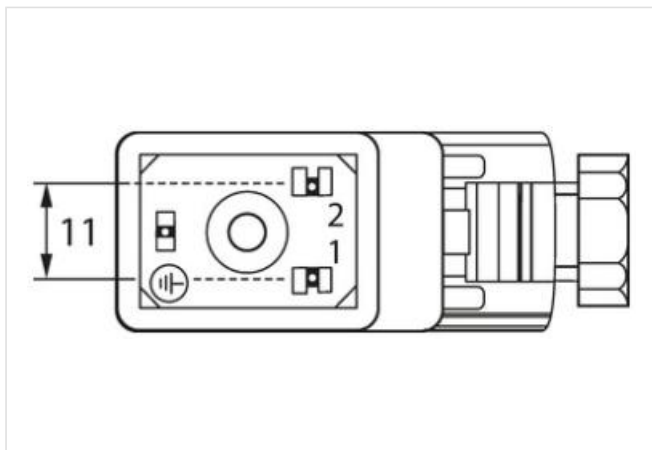
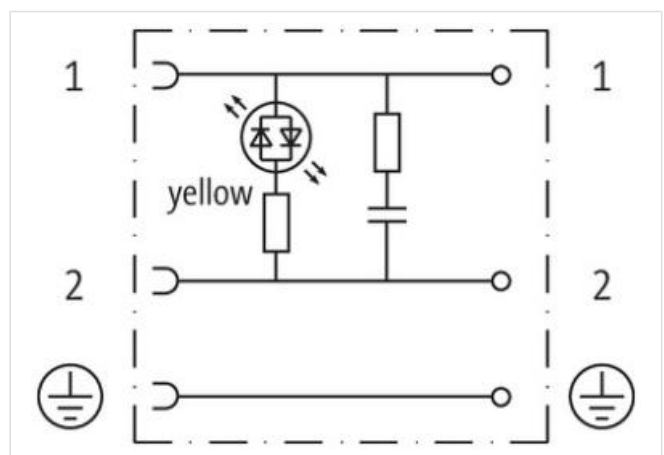
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |
| ECLASS-8.0 | 27440104 |
| ECLASS-9.0 | 27440102 |
| ETIM-5.0   | EC002062 |

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879187060 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
|-----------------|----------|

#### Elektrische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Kapazität CX | 15 ms |
|--------------|-------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Halteleistung max. | 50 W |
|--------------------|------|

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 230 V |
|---------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC min. | 207 V |
|--------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max. | 253 V |
|--------------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung DC | 230 V |
|---------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Betriebsspannung DC min. | 207 V |
|--------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Betriebsspannung DC max. | 253 V |
|--------------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Abschaltspitzenspannung max. | 450 V |
|------------------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Stromaufnahme max. | 12 mA |
|--------------------|-------|

#### Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

#### Installation | Anschluss

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
|------------------|--------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Befestigungsgewinde | M3 |
|---------------------|----|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Befestigungsart | PG9 |
|-----------------|-----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Klemmbereich min. | 6 mm |
|-------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Klemmbereich max. | 8 mm |
|-------------------|------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|