

**SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl.**

0...230V PG9

Bauform BI (11 mm)  
 max. 230 V AC/DC  
 ohne Bauteile  
 PG9

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
 Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

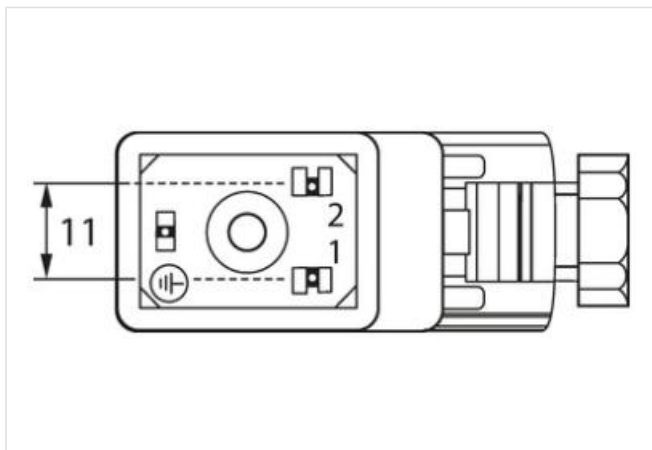
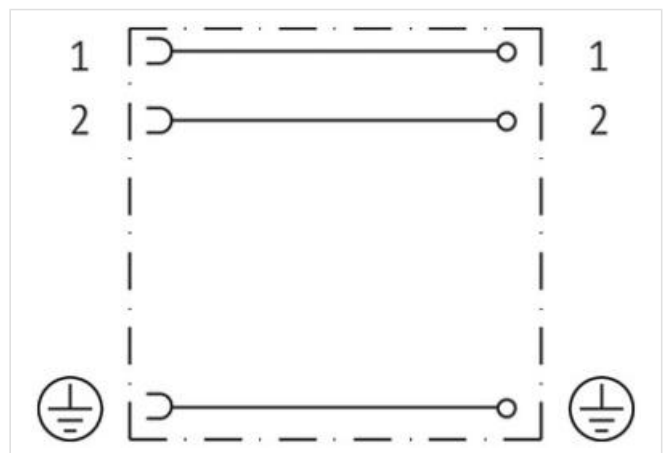
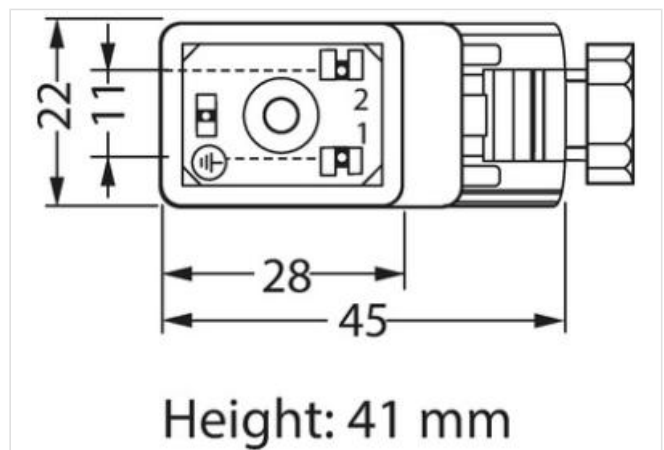
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0

27279221

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-7.0         | 27440104      |
| ECLASS-8.0         | 27440104      |
| ECLASS-9.0         | 27440102      |
| ECLASS-10.1        | 27440105      |
| ECLASS-11.1        | 27440105      |
| ECLASS-12.0        | 27440105      |
| ETIM-5.0           | EC002062      |
| GTIN               | 4048879187022 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC           | 230 V |
| Betriebsspannung AC min.      | 207 V |
| Betriebsspannung AC max.      | 253 V |
| Betriebsspannung DC           | 230 V |
| Betriebsspannung DC min.      | 207 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 253 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 10 A  |

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

#### Installation | Anschluss

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment    | 0,4 Nm |
| Befestigungsgewinde | M3     |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Befestigungsart   | PG9  |
| Klemmbereich min. | 6 mm |
| Klemmbereich max. | 8 mm |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |