

SVS Eco Ventilist. CI-9.4mm Schraubklemmanschluss

3-pol. + PE, max. 0,5mm², 5 -6mm

Bauform CI (9.4 mm)
max. 250 V AC/DC
ohne Bauteile
metrisch
selbstanschließbar

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

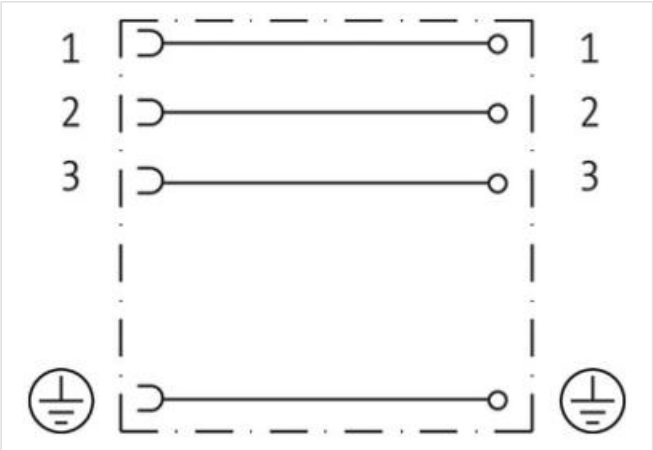
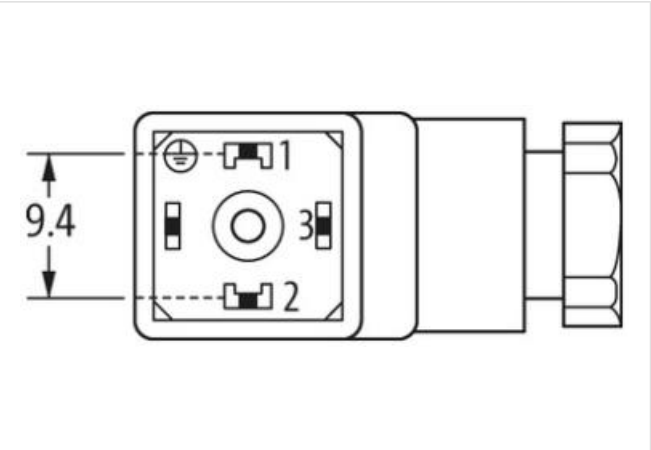
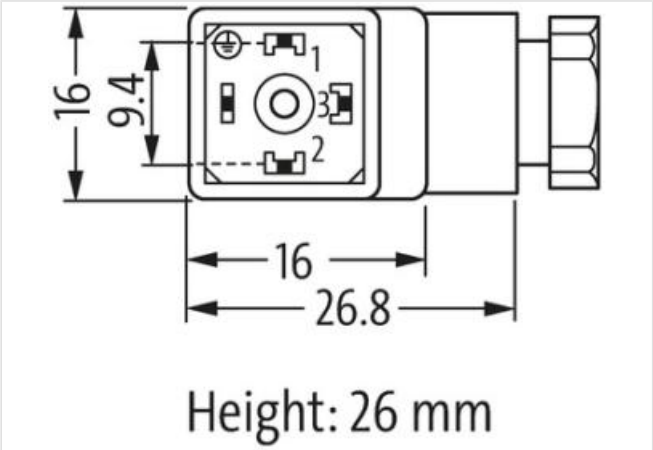


Abbildung stellvertretend

Seite 1	
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879513715
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC max.	250 V
Betriebsspannung DC max.	250 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	6 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm ²
Installation Anschluss	
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmschraube	0,2 Nm
Befestigungsgewinde	M12 x 1.5
Installation Pin-Belegung	
Polzahl	3 + PE
Geräteschutz Elektrisch	
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Dichtung	NBR
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsschraube	M3
Klemmbereich min.	5 mm
Klemmbereich max.	6 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	90 °C
Wichtige Installationshinweise	
Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.