

Adapter M12 St / M12 Bu. A-kod. geschirmt

5pol. (Br. 3-4)

Adapter
Stecker - Buchse
M12 – M12, 5-polig
geschirmt
gebrückt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



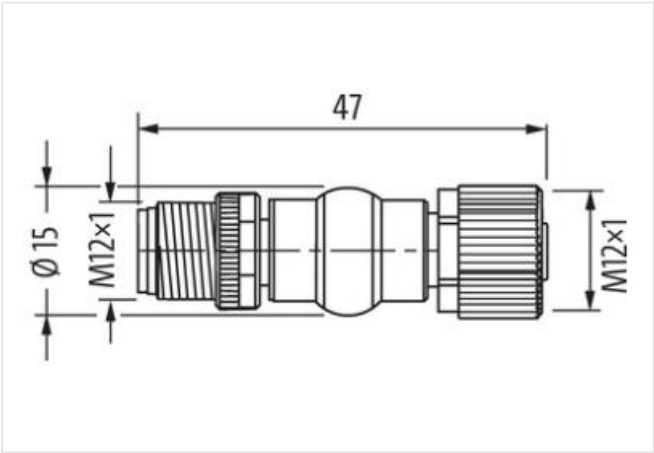


Abbildung stellvertretend

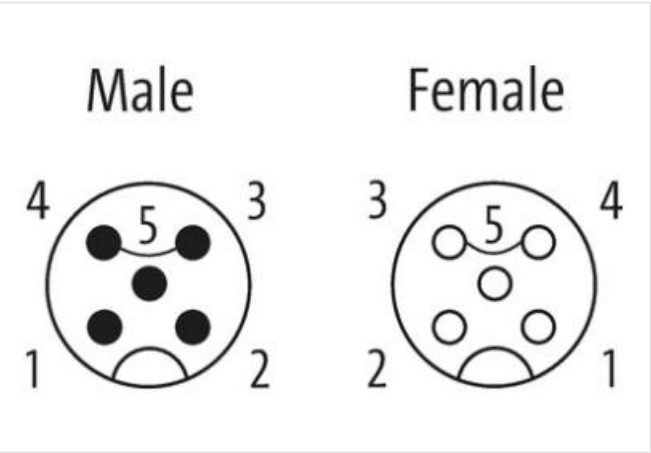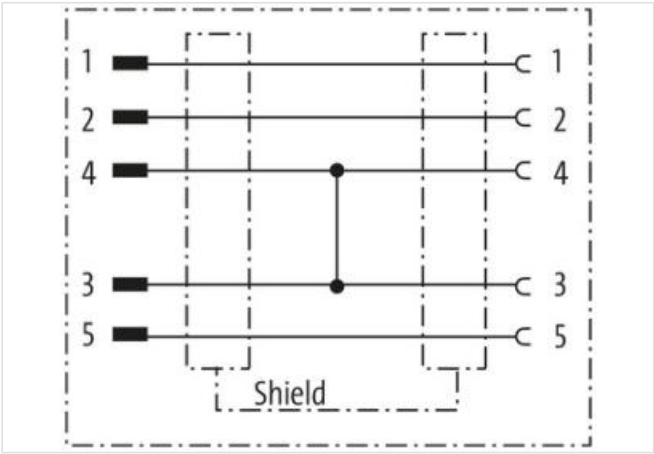

Seite 1	
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform	M12
Kodierung	A
Polzahl	5
Schlüsselweite	SW13

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

Seite 2

Befestigungsart gesteckt, verschraubt

Familie-Bauform M12

Kodierung A

Polzahl 5

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0 27143423

ECLASS-6.1 27260702

ECLASS-7.0 27440102

ECLASS-8.0 27440102

ECLASS-9.0 27440106

ECLASS-10.1 27440102

ECLASS-11.1 27440102

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879144735

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max. 60 V

Betriebsspannung DC max. 60 V

Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V

Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 30 V

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Installation | Anschluss

Anzugsdrehmoment 0,6 Nm

Befestigungsgewinde M12 x 1

Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt

Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsisolationsspannung 800 V

Bemessungsstoßspannung 1,5 kV

Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Verriegelung matt vernickelt

Material Gehäuse PUR

Material Verriegelung Zinkdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C

Betriebstemperatur max. 85 °C