

Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 90°

geschirmt, 12Mbit/s


PROFIBUS  
Busanschlussstecker 90°  
SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert  
Programmiergerät

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

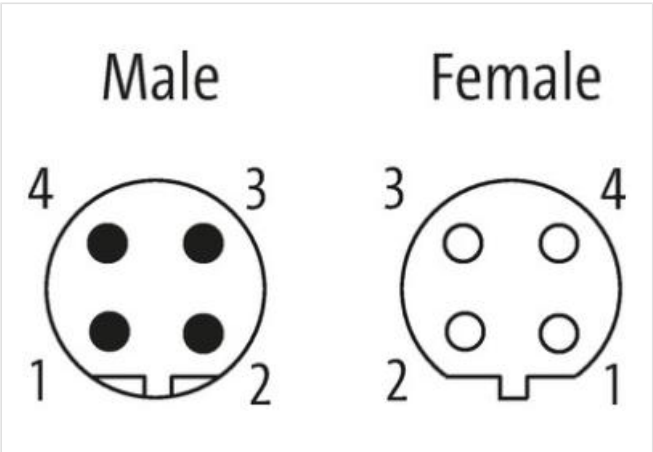

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27061801      |
| ECLASS-7.0         | 27061801      |
| ECLASS-8.0         | 27061801      |
| ECLASS-9.0         | 27061801      |
| ECLASS-10.1        | 27242692      |
| ECLASS-11.1        | 27242692      |
| ECLASS-12.0        | 27242692      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879600392 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

Elektrische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Abschlusswiderstand | integriert, zuschaltbar |
|---------------------|-------------------------|

Industrielle Kommunikation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
|-----------------------|-----------|

Installation | Anschluss

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Familie-Bauform | M12 |
|-----------------|-----|

Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP30 |
|--------------------------|------|

Mechanische Daten | Montagedaten

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 66 mm |
| Breite | 62 mm |
| Tiefe  | 17 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.04.2024

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
|-------------------------|-------|

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Biegeradius | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|