

A10 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65

Längsver. Bolzen, Abgang seit. M20

A10

Tüllengehäuse (hoch)

Längsverriegelung

IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

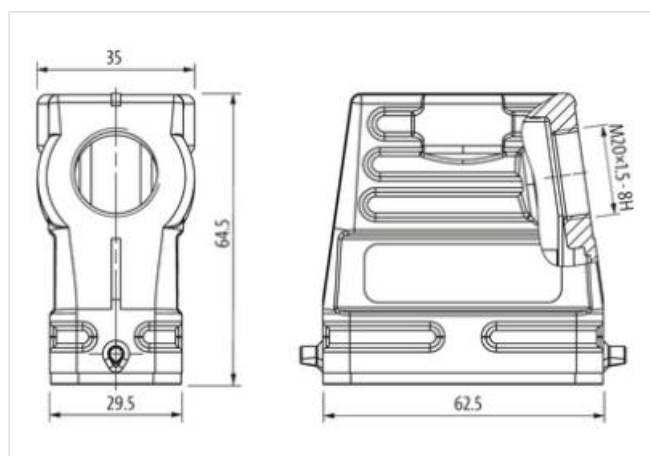

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696395
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang seitlich

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M20
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart	Tüllengehäuse
------------	---------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung	verzinkt
Material Dichtung	CR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Verriegelung	Stahl

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	A10
Höhe	64,5 mm
Breite	35 mm
Tiefe	62,5 mm
Verriegelungsart	Längsverriegelung

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21