

B24 Tüllengehäuse IP68

Schraubver., Abgang seit. M40

B24  
Tüllengehäuse  
Schraubverriegelung  
IP68


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

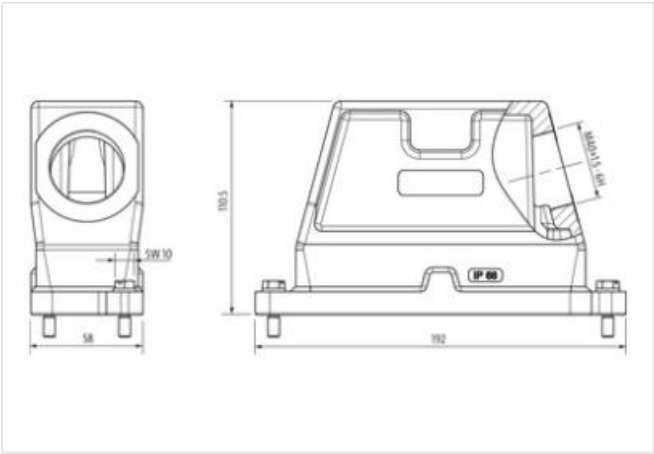

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261203      |
| ECLASS-7.0         | 27440202      |
| ECLASS-8.0         | 27440202      |
| ECLASS-9.0         | 27440202      |
| ECLASS-10.1        | 27440202      |
| ECLASS-11.1        | 27440202      |
| ECLASS-12.0        | 27440202      |
| ETIM-5.0           | EC000437      |
| GTIN               | 4048879647489 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Installation

|             |          |
|-------------|----------|
| Kabelabgang | seitlich |
|-------------|----------|

Installation | Anschluss

|                     |      |
|---------------------|------|
| Anzugsdrehmoment    | 4 Nm |
| Befestigungsgewinde | M40  |
| Steckzyklen min.    | 500  |

Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP68                                    |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |

Mechanische Daten

|            |               |
|------------|---------------|
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
|------------|---------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Beschichtung Gehäuse  | pulverbeschichtet  |
| Material Dichtung     | Silikon            |
| Material Gehäuse      | Aluminiumdruckguss |
| Material Verriegelung | Edelstahl          |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Baugröße        | B24                 |
| Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Höhe            | 110,5 mm            |
| Breite          | 58 mm               |
| Tiefe           | 192 mm              |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur min.         | -40 °C    |
| Betriebstemperatur max.         | 125 °C    |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |