

Buchsenmodul, 2-polig, Axialschraubanschluss

1000 V, 40 A

Buchse

2-polig

Axialschraubanschluss

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

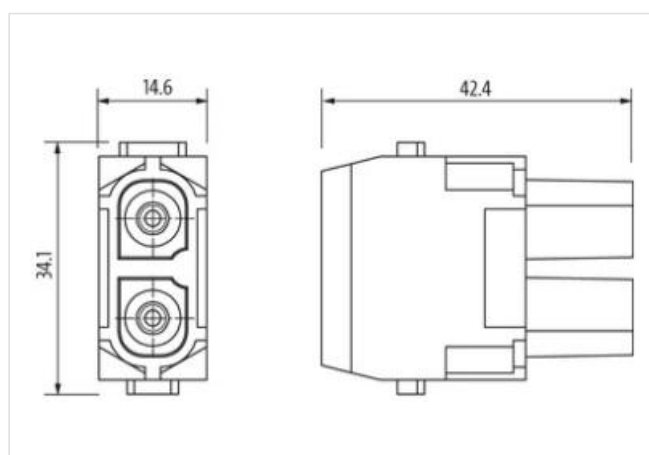
Axialschraubanschluss nur für flexible Adern

Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663960
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	1000 V
Betriebsspannung DC	1000 V
Betriebsstrom	40 A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	2,5 mm²
---------------------------	---------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10.05.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Anschlussquerschnitt max.	10 mm²
AWG-Nummer min.	13
AWG-Nummer max.	7

Installation | Anschluss

Abisolierlänge min.	5 mm
Abisolierlänge max.	11 mm
Aderisolationsdurchmesser variabel max.	max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²)
Anschlussinformation	Axialschraubanschluss
Anzugsdrehmoment	(2.5...4 mm²); 2 Nm (6...10 mm²)
Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Geschlecht	female
Schlüsselweite	SW2
Steckzyklen min.	500

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2
---------	---

Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PC
Material Kontakt	Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Anzahl Modulplätze	1
Höhe	39,4 mm
Breite	28,8 mm
Tiefe	13,6 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C