

Geschirmtes Buchsenmodul, 2-polig

50 V, 10 A

Buchse
2-polig
Koax


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

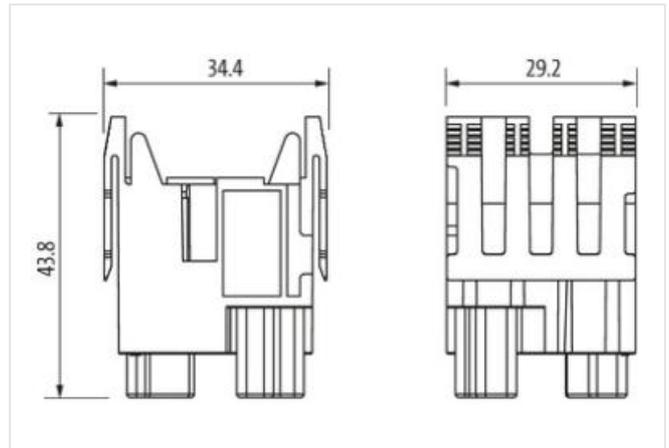

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641852
Verpackungseinheit	5
Zolltarifnummer	85389099

Installation | Anschluss

Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2
---------	---

Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	I

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PA

Mechanische Daten | Montagedaten

Anzahl Modulplätze	2
Höhe	43,8 mm
Breite	29,2 mm
Tiefe	34,4 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10