

**PE-Buchsenmodul, 1-polig, Axialschraubanschluss**

1000 V, 200 A

Buchse

PE

Axialschraubanschluss

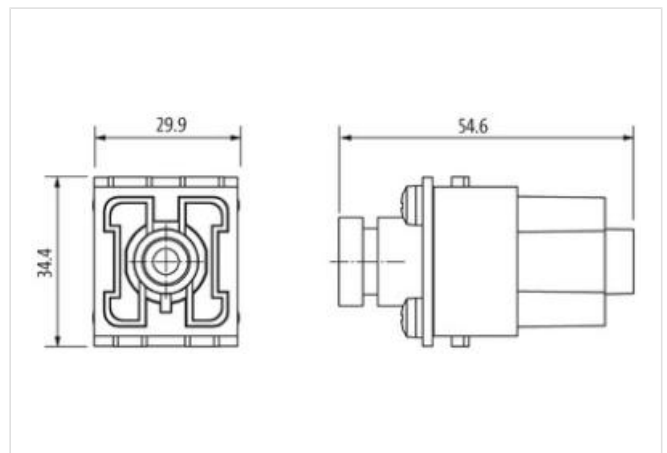
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Axialschraubanschluss nur für flexible Adern

Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 4× benötigt

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-7.0         | 27440209      |
| ECLASS-8.0         | 27440209      |
| ETIM-5.0           | EC000438      |
| GTIN               | 4048879663915 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Betriebsstrom | 200 A |
|---------------|-------|

**Installation**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt min. | 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt max. | 70 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer min.           | 3                  |
| AWG-Nummer max.           | 0                  |

**Installation | Anschluss**

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Abisolierlänge                          | 16 mm                                                         |
| Aderisolationsdurchmesser variabel max. | max. 12 mm (25 mm <sup>2</sup> ); 16 mm (40 mm <sup>2</sup> ) |
| Anschlussinformation                    | Axialschraubanschluss                                         |
| Anzugsdrehmoment                        | (25...70 mm <sup>2</sup> ); 9 Nm (70 mm <sup>2</sup> )        |
| Anzugsdrehmoment                        | 8 Nm                                                          |
| Geschlecht                              | female                                                        |
| Schlüsselweite                          | SW5                                                           |
| Steckzyklen min.                        | 500                                                           |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | [shop@murrelektronik.de](mailto:shop@murrelektronik.de) | [shop.murrelektronik.de](http://shop.murrelektronik.de)

**Installation | Pin-Belegung**

|         |    |
|---------|----|
| Polzahl | PE |
|---------|----|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Beschichtung Kontakt | versilbert |
|----------------------|------------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
|----------------------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PC |
|------------------|----|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material Kontakt | Messing |
|------------------|---------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Modulplätze | 2 |
|--------------------|---|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 61,1 mm |
|------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 34,3 mm |
|--------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Tiefe | 29,3 mm |
|-------|---------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 125 °C |
|-------------------------|--------|