

**M12 St. 0° L-kod. selbstanschl. Schraubklemme**5-pol. max. 2,5mm<sup>2</sup>

Kundenspezifische Bedruckung und Verpackung

Stecker gerade

M12

5-polig

L-kodiert

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø)

8...13 mm

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.



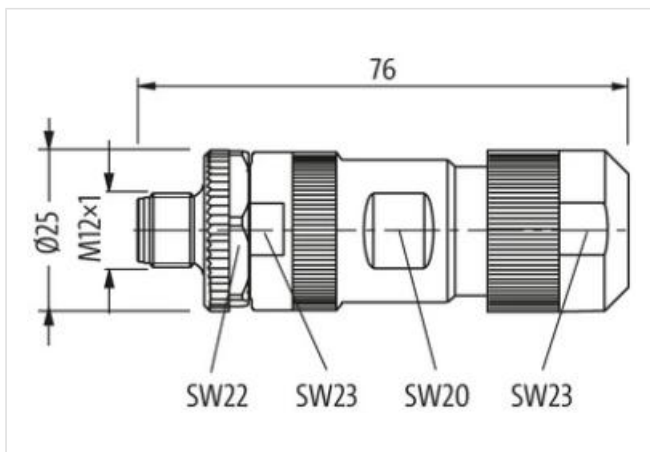
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

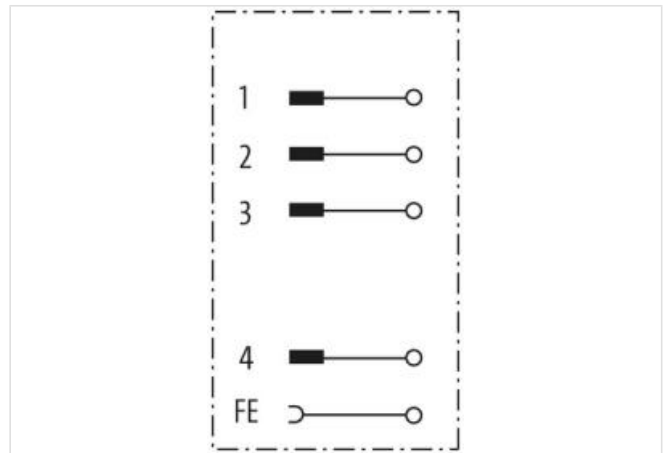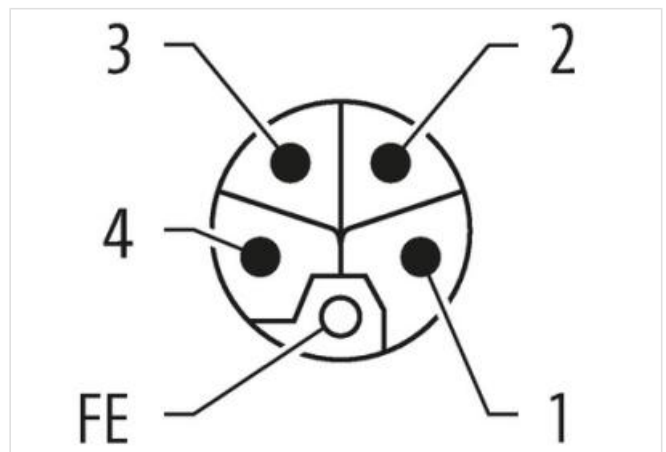

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Kodierung                                  | L                     |
| Material Kontakt                           | Kupferlegierung       |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                       |
| ECLASS-6.0                                 | 27279221              |
| ECLASS-7.0                                 | 27440104              |
| ECLASS-8.0                                 | 27440104              |
| ECLASS-9.0                                 | 27440102              |
| ECLASS-10.1                                | 27440102              |
| ECLASS-11.1                                | 27440102              |
| ECLASS-12.0                                | 27440116              |
| ETIM-5.0                                   | EC001855              |
| GTIN                                       | 4065909044124         |
| Verpackungseinheit                         | 1                     |
| Zolltarifnummer                            | 85366990              |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                       |
| Betriebsspannung DC max.                   | 63 V                  |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 16 A                  |
| <b>Installation</b>                        |                       |
| Anschlussquerschnitt max.                  | 2,5 mm²               |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                       |
| Anschlussart                               | Schraubenklemmen SK   |
| Befestigungsgewinde                        | M12 x 1               |
| Steckzyklen min.                           | 100                   |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                       |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung                     | 1,5 kV                |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | II                    |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1)        | III                   |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                       |
| Beschichtung Kontakt                       | vergoldet             |
| Material Gehäuse                           | PA                    |
| Material Kontaktträger                     | PA                    |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                       |
| Befestigungsart                            | Schraubgewinde        |
| Klemmbereich min.                          | 8 mm                  |
| Klemmbereich max.                          | 13 mm                 |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                       |
| Betriebstemperatur min.                    | -40 °C                |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                 |