

## Mico Pro Einspeisemodul

IN: 24 V DC / 40A, 16mm<sup>2</sup> / Inkl. Abdeckplatte (heavy duty)

Mico Pro® PM 24 V DC/40 A

Inkl. Abdeckplatte (heavy duty)

Schockbelastung

1/2 sin 40 g, 11 ms

Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:

[START](#)

## Link zum Produkt

### Abbildungen

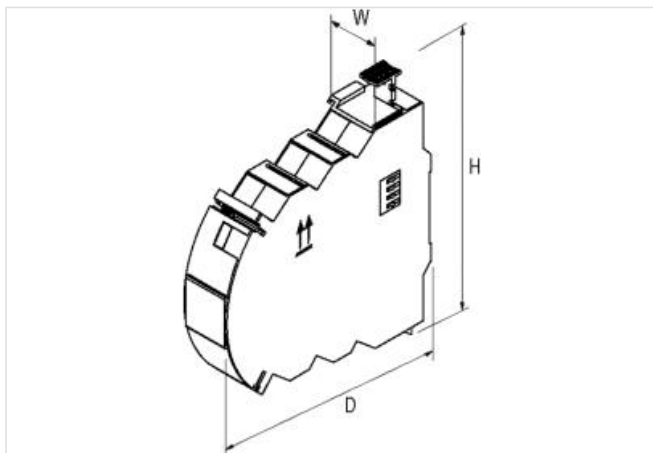


Abbildung stellvertretend



### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371802 |
| ECLASS-6.1 | 27371890 |
| ECLASS-7.0 | 27371890 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27371890      |
| ECLASS-9.0         | 27371802      |
| ECLASS-10.1        | 27371802      |
| ECLASS-11.1        | 27371802      |
| ECLASS-12.0        | 27371802      |
| ETIM-5.0           | EC001440      |
| GTIN               | 4048879552080 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85363030      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                  |      |
|------------------|------|
| Summenstrom max. | 40 A |
|------------------|------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| CTRL-Eingangsspannung Steuereingänge High min. | 9 V    |
| CTRL-Eingangsspannung Steuereingänge High max. | 30 V   |
| CTRL-Signal                                    | ON/OFF |
| Eingangsspannung 1 DC                          | 12 V   |
| Eingangsspannung 2 DC                          | 24 V   |
| Eingangsspannung DC min.                       | 9 V    |
| Eingangsspannung DC max.                       | 30 V   |
| ON-Eingangsspannung Steuereingänge min.        | 9 V    |
| ON-Eingangsspannung Steuereingänge max.        | 30 V   |
| ON-Impulslänge Steuereingänge High min.        | 120 ms |
| Summenstrom Brückset max.                      | 40 A   |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Schaltspannung AC max. | 30 V |
| Schaltspannung DC max. | 30 V |

**Installation**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Anschlussquerschnitt fest min.   | 0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt fest max.   | 16 mm²   |
| Anschlussquerschnitt bewegt min. | 0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt bewegt max. | 16 mm²   |
| AWG Nummer fest min.             | 4        |
| AWG Nummer fest max.             | 20       |
| AWG Nummer bewegt min.           | 4        |
| AWG Nummer bewegt max.           | 20       |

**Installation | Anschluss**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Anschlussart | Brücksystem |
|--------------|-------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

**Geräteschutz | Mechanisch**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 40 g, 11 ms 1/2 sin |
|--------------------------------------|---------------------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                   |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe                         | 130 mm                       |
| Breite                       | 24 mm                        |
| Tiefe                        | 114 mm                       |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 80 °C  |

**Anschlussstyp 7**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Familie-Bauform     | Bridging Contact     |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | UB In + 24 V DC      |
| Familie-Bauform     | Bridging Contact     |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 0 V                  |
| Familie-Bauform     | Bridging Contact     |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 4                    |
| PIN 1               | On                   |
| PIN 2               | Ctrl                 |
| PIN 3               | Alarm                |
| PIN 4               | 0.9                  |
| Familie-Bauform     | Bridging Contact     |
| Geschlecht          | male                 |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 4                    |
| PIN 1               | On                   |
| PIN 2               | Ctrl                 |
| PIN 3               | Alarm                |
| PIN 4               | 0.9                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 2                    |
| PIN 1               | 13 Alarm             |
| PIN 2               | 14 Alarm             |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 2                    |
| PIN 1               | 23 90%               |
| PIN 2               | 24 90%               |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 2                    |
| PIN 1               | Ctrl                 |
| PIN 2               | On                   |