MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MODL. VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B

4/2 ohne Absperrung, Edelstahl 1.4404 (V4A)

Modlink Vario
Edelstahl 1.4404 (V4A)
ohne Absperrung
AD4

Link zum Produkt

### Abbildungen

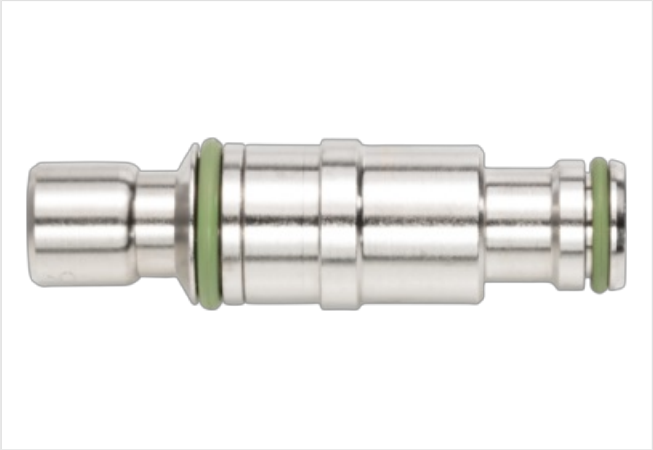

Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27260702 |
| ECLASS-6.1 | 27260708 |
| ECLASS-7.0 | 27440312 |
| ECLASS-8.0 | 27440312 |
| ECLASS-9.0 | 27440312 |
| ECLASS-10.1 | 27440312 |
| ECLASS-11.1 | 27440312 |
| ECLASS-12.0 | 27440312 |
| ETIM-5.0 | EC002641 |
| GTIN | 4048879572330 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
| Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| **Mechanische Daten** | |
| Absperrung | ohne Absperrung |
| Betriebsdruck min. | -0,8 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Material Dichtung | FPM |
| Material Gehäuse | Edelstahl 1.4404 (V4A) |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 23.04.2024

| | |
|---|---|
| Schlauchaußendurchmesser | 4 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 23.04.2024