



**Adapter M12 St. / M12 Bu.**

Puffermodul für DI (Pin 1-3)

Adapter  
Stecker - Buchse  
M12 – M12, 4-polig  
max. 700 mA  
94 µF

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****Male**

PIN 1: 24 V DC  
PIN 2: Input 1X  
PIN 3: GND  
PIN 4: Input 0X

**Female**

PIN 1: 24 V DC  
PIN 2: Input 1X  
PIN 3: GND  
PIN 4: Input 0X

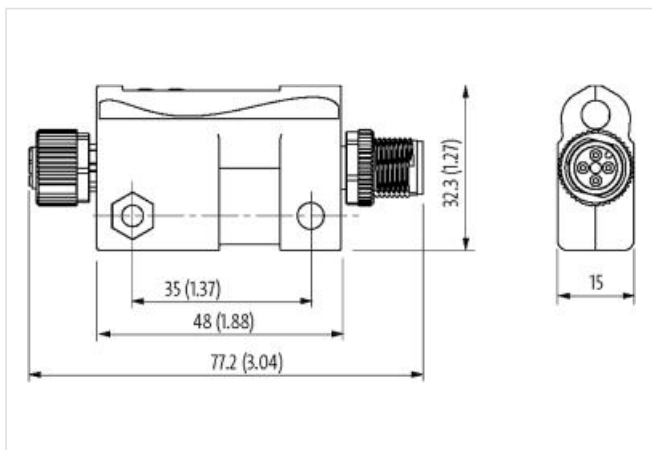


Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27260702 |
| ECLASS-7.0 | 27440102 |
| ECLASS-8.0 | 27440102 |
| ECLASS-9.0 | 27440102 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27440102      |
| ECLASS-11.1        | 27440102      |
| ECLASS-12.0        | 27440106      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879713467 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85322100      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC      | 24 V   |
| Betriebsspannung DC min. | 18 V   |
| Betriebsspannung DC max. | 30,2 V |
| Summenstrom max.         | 0,7 A  |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min.                  | -30 °C |
| Betriebstemperatur max.                  | 70 °C  |
| Lagertemperatur min.                     | -40 °C |
| Lagertemperatur max.                     | 85 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 85 %   |

**Konformität**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produktstandard | EN 61131-2 |
|-----------------|------------|