

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 40/B
mit Gehäuse

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


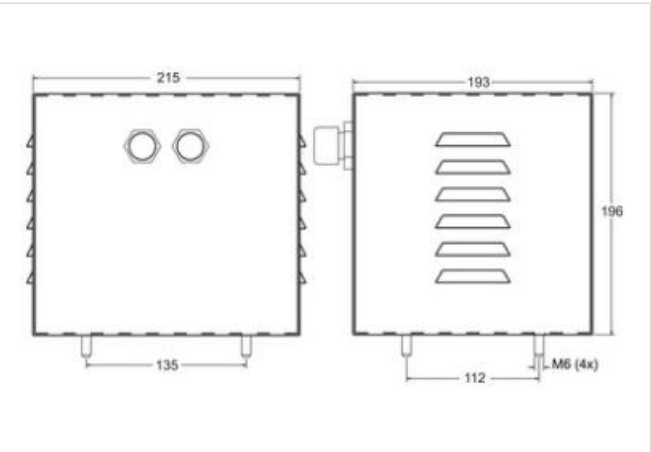


Abbildung stellvertretend

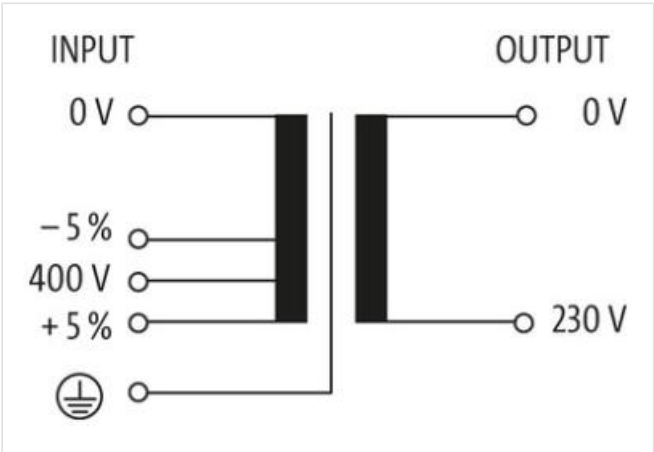

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002485

GTIN 4048879288804

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC 400 V

Eingangsspannung AC min. 380 V

Eingangsspannung AC max. 420 V

Eingangsstrom AC 2,68 A

Einschaltstrom max. 37 A

Kurzschlussstrom 122 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 230 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Schaltleistung AC max. 1000 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 5,1 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart verschraubt

Befestigungsmaß a 112 mm

Befestigungsmaß b 135 mm

Höhe 193 mm

Breite 215 mm

Tiefe 196 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0